


緊急通報システムの運用例

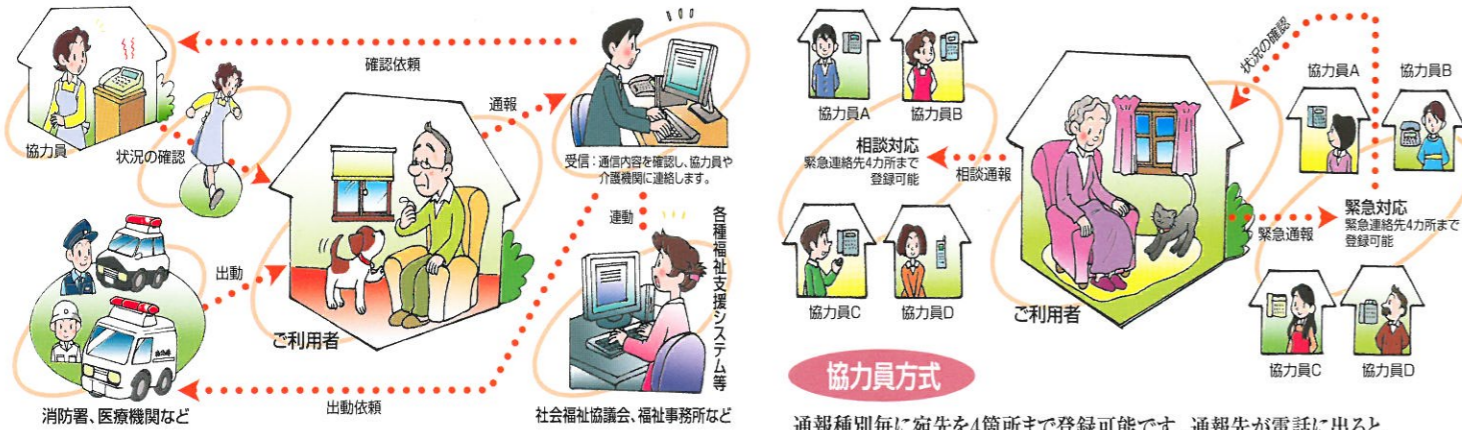

センター方式 民間業者等にセンター装置を設置し、通報を受信します。必要に応じて、救急車、消防車、協力員等の派遣を行います。

協力員方式

通報種別毎に宛先を4箇所まで登録可能です。通報先が電話に出ると、ハンズフリー通話で連絡が出来ます。不在時は次の通報先へ再発信します。
●留守番電話への対応が可能です。留守番電話が応答した場合は自動的に次の通報先に再発信します。

仕様

緊急通報装置 ER-50Ae	
緊急通報装置本体 BX-511A (無線受信機内蔵)	
適用回線	一般単独加入回線 (DP/PB) 極性反転の無い回線・フリーダイヤル等への通報も可能
通報方式	音声通報/データ通報
データ転送方式	PB信号
通報ボタン	緊急・相談
通話方式	通報後ハンズフリー通話
通報種別	緊急・相談・ペナント・火災・ガス・生活リズム 停電・復電・本体バッテリー切れ・ペナント電池切れ 定期診断・センサー接続不良
通報宛先	各通報種別ごとに4ヶ所設定可能
警報出力	通報時外部への警報接点出力が可能、別途センサー中継器 (オプション) 必須
センサー入力	火災/ガス/生活リズムの3種類接続可能 2種類以上接続の場合はセンサー中継器 (オプション) 必須
外付け電話機	1台接続可能
構造・寸法	壁掛/据置 218(W)×162(D)×54(H) mm
使用電源・消費電力	AC100V±10V 50/60Hz 最大10W
停電対応	充電式専用バッテリー (停電時最大5時間使用可能、寿命約4年)
無線ペナント PT-511	
電波タイプ	特定小電力
利用範囲	端末装置から半径約50メートル (見通し距離)
構造・寸法	首掛/簡易防水 40×58×15mm
使用電池	CR2032 寿命3年 (2年ごとに定期交換推奨)
オプション	
手元スイッチ	2m・4mの選択が可能
センサー中継器	センサー2種類以上使用時、警報出力使用時に使用
在宅/外出切替スイッチ	生活リズムセンサー使用時に在宅/外出の判別用

おとなりさんシステムセンター装置	
受信装置 RC-50	
使用回線	一般単独加入回線・INS回線 (ターミナルアダプタ使用)
回線数	標準2回線、 回線増設ボード (オプション) 使用により最大4回線まで使用可能 受信増設機 (オプション) 使用により最大8回線まで使用可能
様態確認用電話機	1回線につき1台接続
通報手順	通報自動受信、データ出力、通話切替
通話機能	様態確認用電話機で通話可能
情報処理障害時バックアップ機能	バックアッププリンタによる通報の受信が可能 (日時・通報種別・利用者ID等) を出力
構造・寸法	350(W)×256(D)×112(H)
電源・消費電力	AC100V±10V 50/60Hz・最大50w
情報処理装置	
OS	Microsoft Windows® XP Professional ※
RAM	512MB以上
HDD	2ndHDDによる自動バックアップ 1stHDD障害時に2ndHDD自動切替起動
通報受信表示	8着信同時表示可能
マルチジョブ	通報受信とメンテナンス (利用者情報登録等) の並行処理可能
開局/閉局機能	通報種別毎に開局/閉局の選択が可能
地図・見取図表示機能	地図及び見取図が2枚まで表示可能
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz・最大100w (モニター含む)
オプション	
センター間通信機能	複数センター間での利用者データ・通報受信データの送受信が可能
モニタ転送機能	通報受信時に他センターへのデータ転送が可能
お元氣コール機能	センターから利用者への安否確認電話のスケジューリング等が可能
ナンバーディスプレイ機能	ナンバーディスプレイサービスによる通報の受信が可能
クライアントサーバー機能	クライアント端末による通報の受信が可能
リモートメンテナンス機能	遠隔でのリモートメンテナンスが可能 (別途保守契約必須)

※ Windows® XP は、マイクロソフト社の登録商標です。尚、仕様及び機能は、予告なく変更することがあります。

- ご注意**
- 本商品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカー、電気こたつ、電子レンジなど電磁波や磁気が発生する機器のそばでのご使用は、動作不良の原因となる場合がありますので、避けてください。
 - 本商品は、共同電話、地域集団電話、公衆電話、PBX内線の4線式ではご使用できません。 ●本商品は、緊急事態、及び災害などを未然に防ぐ機器ではありません。
 - 本商品の故障、不具合などが原因で発生する付随的障害、及びご使用電話回線の障害により課金された通話料金につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい。
 - このカタログの内容は、改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがあります。 ●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。
 - 本製品 (ソフトウェアを含む) は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略的物資等輸出規制品に該当する場合には、日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。

ご注意 本製品の使用に際しましては、取扱説明書 (「ユーザーズマニュアル」「取り扱いの手引き」等含む) に記載されております。注意事項や禁止事項をあらかじめご熟知のうえ、必ずお守りください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

日本アビオニクス株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田八丁目1番五号 (五反田光和ビル)
営業本部 情報機器営業部
TEL (03) 5436-0627

ER-50Ae

緊急通報システム



お年寄りを24時間見守るネットワーク。
毎日の暮らしに、安心をお届けします。